

**COMUNE DI LOCRI**  
**Provincia di Reggio Calabria**

**COMMITTENTE:** ARSAC - Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese

**OGGETTO:** Lavori di messa in sicurezza del capannone ex Oleificio sede del centro di divulgazione Agricola della Locride (RC)

**ELABORATO:** Relazione tecnica illustrativa

Visto:

**Il Progettista e Direttore dei Lavori**  
**Ing. Cosimo Marino**

Locri, li

Prot n.

Tav. n.

Studio Tecnico Ingegnere Cosimo Marino  
Contrada Campomarzo n. 109, 89040 Monasterace (RC)  
tel. 347/4186207 mail [studiotecnicomarino@tiscali.it](mailto:studiotecnicomarino@tiscali.it)

## **RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA**

**OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza del capannone ex Oleificio sede del centro di divulgazione Agricola della Locride (RC)**

**COMMITTENTE: ARSAC - Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese**

### **INQUADRAMENTO**

La relazione in oggetto interessa il progetto i lavori di messa in sicurezza del capannone ex oleificio sede del centro di divulgazione agricola della Locride. Il capannone ha una struttura metallica con copertura a due falde inclinate ed è ubicato in via Gnuramomma del Comune di Locri.

Il terreno su cui si trova è riportato nel catasto del suddetto Comune al foglio di mappa n° 31 - particella n. 108 subalterno 10.

### **SPECIFICA DI PROGETTO**

In merito al sub 10 la progettazione prevede la rimozione del manto di copertura dell'immobile attualmente costruito in lastre di eternit, e la sostituzione con pannelli di copertura termoisolanti.

Le lavorazioni di rimozione e smaltimento delle lastre di eternit, composta da due strati di lastre in eternit con interposto uno strato di lana di vetro, saranno eseguiti da ditta autorizzata allo svolgimento di tali operazioni.

A completamento del rifacimento dello strato di copertura saranno sostituite le scossaline, i canali di gronda ed i discendenti ripristinandone la completa funzionalità.


Le condizioni attuali della copertura hanno permesso delle infiltrazioni di acqua che hanno ammalorato alcune parti di intonaco, pertanto dove necessario, al lato nord principalmente, dovrà essere effettuata la spicconatura dell'intonaco ammalorato ed il rifacimento con nuovo intonaco di tipo civile.

### **ELENCO DELLE LAVORAZIONI**

- Rimozione e smaltimento delle lastre di eternit;
- rimozione di discendenti e canali di gronda;
- fornitura e posta in opera di manto di copertura in pannelli termoisolanti;
- fornitura e posa in opera di canali di gronda, discendenti;
- spicconatura e rifacimento di intonaco ammalorato.

## **TIPOLOGIA DEI MATERIALI IMPIEGATI**

Pannelli di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima greca 40 mm, e supporto interno in acciaio zincato preverniciato, destinato a coperture di edifici industriali, Pannello dallo spessore totale di 30 mm.

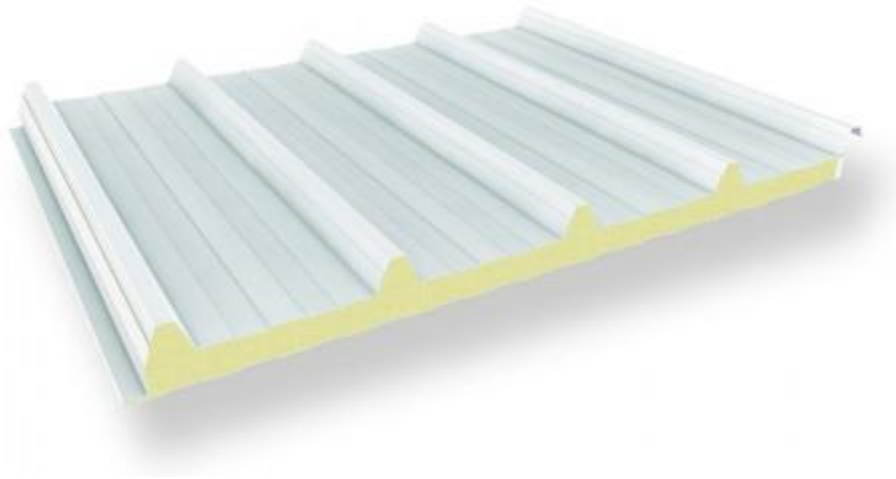

Locri 25/11/2018

Il Progettista

Ing. Cosimo Marino